


# MWHYDRO-T MWHYDRO-TS MWH341



SUITABLE FOR / *APPLICAZIONI*  
Tire and maintenance truck / *Gommisti e officine autocarri*  
- Road and services for trucks / *Servizio assistenza su strada e fuori sede* - Heavy duty vehicles / *Autocarri e mezzi pesanti* - Railway application / *Applicazioni ferroviarie*

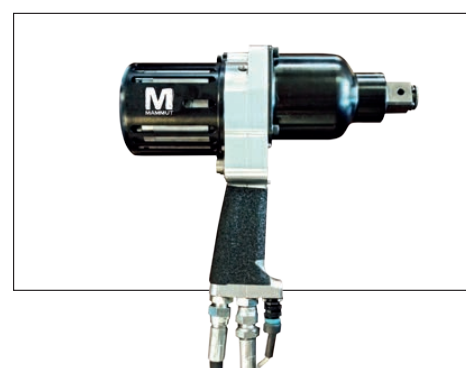

	MWHYDRO-T	MWHYDRO-TS
Weight / <i>peso</i>	60 Kg / 132 lb	91,2 Kg / 201 lb
Power / <i>potenza</i>	2,2 Kw	2,2 Kw
Tension / <i>tensione</i>	220/400v trifase / 50/60 Hz	220/400v trifase / 50/60 Hz
Overall dimension / <i>dimensione d'ingombro</i>	610x690 mm	600x500 mm
Height / <i>Altezza</i>	1935 mm	1900 mm
<b>IMPACT WRENCH TECHNICAL DATA / CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AVVITATORE</b>		
Square drive / <i>attacco quadro</i>	3/4" - 1"	3/4" - 1"
Bolt range / <i>capacità bullone</i>	M30	M30
Ultimate torque / <i>coppia massima</i>	3000Nm / 2220 ft-lb	3000Nm / 2220 ft-lb
Working torque / <i>coppia raccomandata</i>	588 - 1666 Nm / 435-1233 ft-lb	588 - 1666 Nm / 435-1233 ft-lb
Weight / <i>peso</i>	5,4 Kg / 11,90 lbs	5,4 Kg / 11,90 lbs
Length (without envil) / <i>lunghezza (escluso albero)</i>	253mm / 9,96 in	253mm / 9,96 in
Side to center / <i>ingombro centro lato</i>	47,5 mm / 1,87 in	47,5 mm / 1,87 in
Max oil flow / <i>portata massima olio</i>	10 L/min	10 L/min